
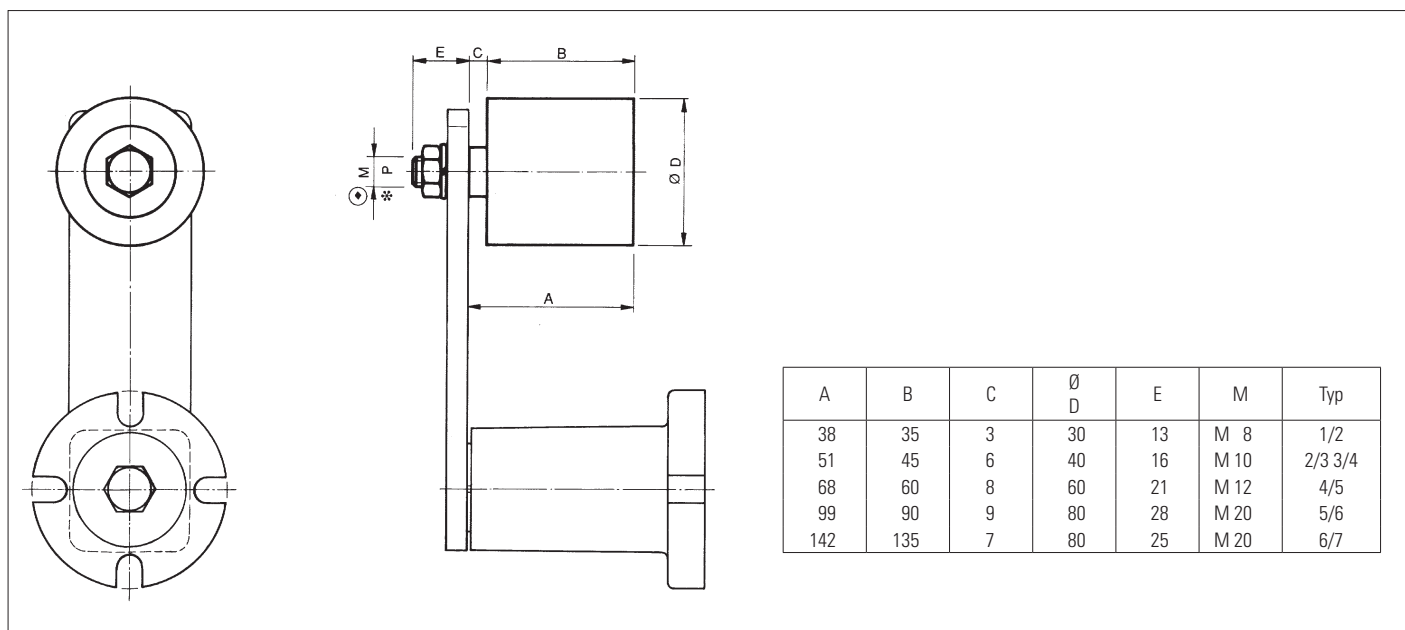


## Riemenspanrollen und Riemenspannscheiben

### Tendeurs de courroies et poulies tendeurs



	<b>Spannrolle aus Plastik</b> Montage auf geschmierte Lager Rollenarbeitstemperatur: ≤ 70°C  <b>Tendeur de courroie en plastique</b> Montage sur roulement à billes lubrifié Température de travail: ≤ 70°C	Typ	Gewicht (kg) Poids (kg)	
		RP 1/RE 2	0,075	
		RP 2/3/RE 3/4	0,17	
		RP 4/RE 5	0,40	
		RP 5/RE 6	1,20	
		RP 6/RE 7	1,70	

		<b>Riemenspannscheibe aus Aluminium</b> <b>Poulie tendeur en aluminium</b>			
		Typ	Lager Roulements à billes	Schraube Vis	
		SPZ-63-1	2/6200 2 RS	M-10	
		SPZ-63-2	2/6200 2 RS	M-10	
		SPA-90-1	2/6200 2 RS	M-10	
		SPA-90-2	2/6200 2 RS	M-10	
		SPB-112-1	2/6301 2 RS	M-12	
		SPB-112-2	2/6301 2 RS	M-12	