

Zahnriemenscheiben für Spannbuchsen Taper-System
 Poulies dentées pour douilles de serrage système Taper



Ausführungen / Modèles




Fig. 3F

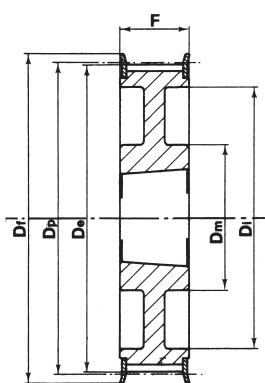


Fig. 3WF

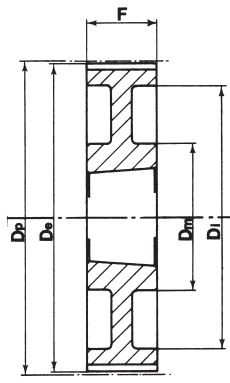


Fig. 3W

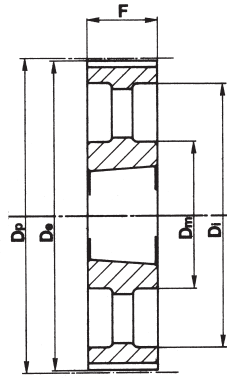


Fig. 3A

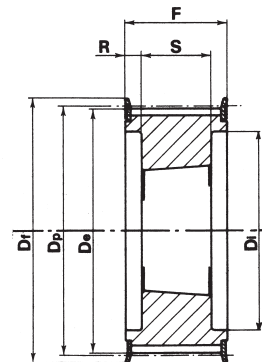


Fig. 4F

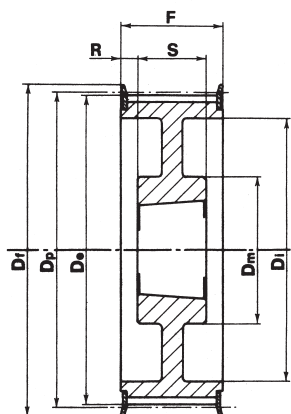


Fig. 4WF

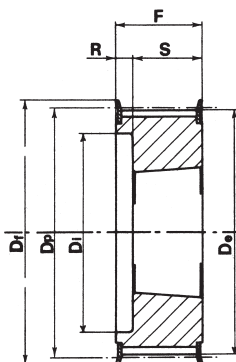


Fig. 5F

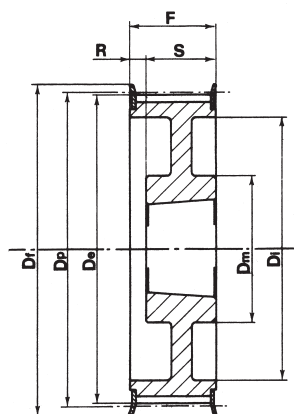


Fig. 5WF

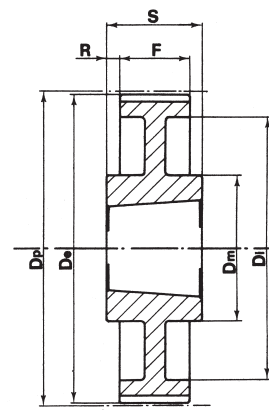


Fig. 7W

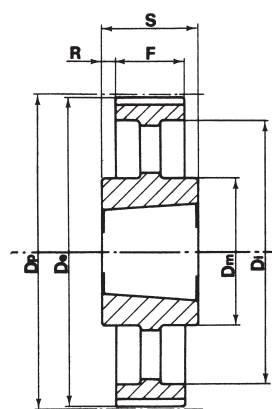


Fig. 7A

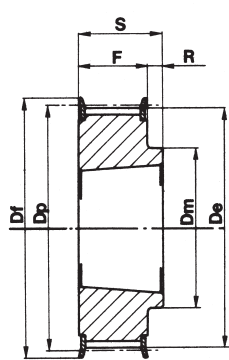


Fig. 8F

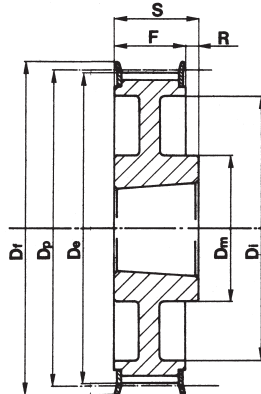


Fig. 8WF

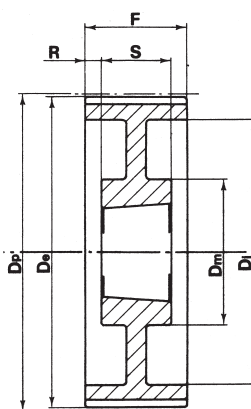


Fig. 9W


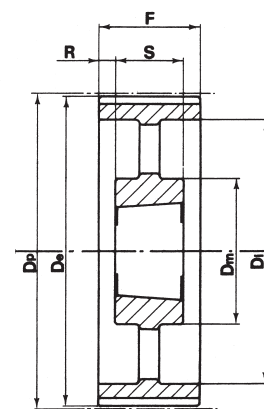


Fig. 9A

Zahnriemenscheiben für Spannbuchsen Taper-System Poulies dentées pour douilles de serrage système Taper

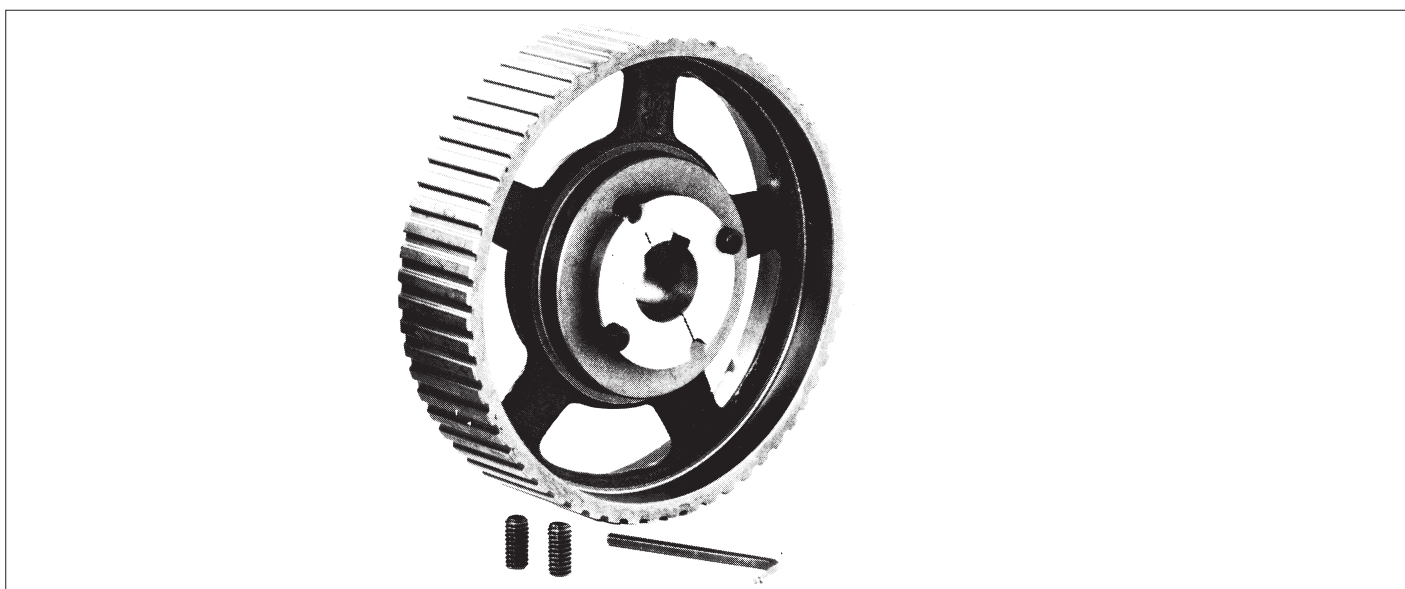

L 050 – 3/8" (9,525 mm)

	Typ	Fig.	Buchse Moyeu	Bohrung Alésage max.	Dp	De	Df	Dm	Di	F	S	R	
Mit Bordscheiben Avec flasques	18 L 050	8F	1108	28	54,57	53,81	60	43	–	19,0	22,0	3	
	19 L 050	8F	1108	28	57,61	56,84	60	43	–	19,0	22,0	3	
	20 L 050	8F	1108	28	60,64	59,88	66	48	–	19,0	22,0	3	
	21 L 050	8F	1108	28	63,67	62,91	71	48	–	19,0	22,0	3	
	22 L 050	8F	1108	28	66,70	65,94	75	51	–	19,0	22,0	3	
	23 L 050	8F	1108	28	69,73	68,97	79	54	–	19,0	22,0	3	
	24 L 050	8F	1108	28	72,77	72,00	79	54	–	19,0	22,0	3	
	25 L 050	8F	1108	28	75,80	75,04	83	56	–	19,0	22,0	3	
	26 L 050	8F	1108	28	78,83	78,07	87	60	–	19,0	22,0	3	
	27 L 050	8F	1108	28	81,86	81,10	87	65	–	19,0	22,0	3	
	28 L 050	8F	1108	28	84,89	84,13	91	65	–	19,0	22,0	3	
	30 L 050	8F	1108	28	90,96	90,20	97	70	–	19,0	22,0	3	
	32 L 050	8F	1108	28	97,02	96,26	103	74	–	19,0	22,0	3	
	36 L 050	8F	1108	28	109,15	108,39	115	87	–	19,0	22,0	3	
	40 L 050	8F	1610	42	121,28	120,51	127	97	–	19,0	25,0	6	
	44 L 050**	8F	1610	42	133,40	132,64	140	89	–	19,0	25,0	6	
48 L 050	8WF	1610	42	145,53	144,77	152	98	124	19,0	25,0	6		
Ohne Bordscheiben Sans flasques	60 L 050	7W	1610	42	181,91	181,15	–	92	166	19,0	25,0	3	
	72 L 050	7A	1610	42	218,30	217,53	–	92	202	19,0	25,0	3	
	84 L 050	7A	1610	42	254,68	253,92	–	92	236	19,0	25,0	3	
	96 L 050	7A	2012	50	291,06	290,30	–	106	270	19,0	32,0	6,5	
	120 L 050	7A	2012	50	363,83	363,07	–	106	343	19,0	32,0	6,5	

Buchsennummer kann ändern / Numéro du moyeu peut changer

** solange lieferbar / dans la limite des stocks disponibles

Zahnriemenscheiben für Spannbuchsen Taper-System Poulies dentées pour douilles de serrage système Taper



L 075 – 3/8" (9,525 mm)												
	Typ	Fig.	Buchse Moyeu	Bohrung Alésage max.	Dp	De	Df	Dm	Di	F	S	R
Mit Bordscheiben Avec flasques	18 L 075	3F	1108	28	54,57	53,81	60	–	–	25,0	25,0	–
	19 L 075	3F	1108	28	57,61	56,84	60	–	–	25,0	25,0	–
	20 L 075	3F	1108	28	60,64	59,88	66	–	–	25,0	25,0	–
	21 L 075	3F	1108	28	63,67	62,91	71	–	–	25,0	25,0	–
	22 L 075	3F	1108	28	66,70	65,94	75	–	–	25,0	25,0	–
	23 L 075	3F	1108	28	69,73	68,97	79	–	–	25,0	25,0	–
	24 L 075	3F	1108	28	72,77	72,00	79	–	–	25,0	25,0	–
	25 L 075	3F	1108	28	75,80	75,04	83	–	–	25,0	25,0	–
	26 L 075	3F	1108	28	78,83	78,07	87	–	–	25,0	25,0	–
	27 L 075	3F	1108	28	81,86	81,10	87	–	–	25,0	25,0	–
	28 L 075	3F	1108	28	84,89	84,13	91	–	–	25,0	25,0	–
	30 L 075	3F	1108	28	90,96	90,20	97	–	–	25,0	25,0	–
	32 L 075	3F	1108	28	97,02	96,26	103	–	–	25,0	25,0	–
	36 L 075	3F	1610	42	109,15	108,39	115	–	–	25,0	25,0	–
	40 L 075	3F	1310	35	121,28	120,51	127	–	–	25,0	25,0	–
	44 L 075**	3F	1310	35	133,40	132,64	140	–	–	25,0	25,0	–
	48 L 075	3WF	1610	42	145,53	144,77	152	92	125	25,0	25,0	–
Ohne Bordscheiben Sans flasques	60 L 075	3W	1610	42	181,91	181,15	–	92	166	25,0	25,0	–
	72 L 075	3A	1610	42	218,30	217,53	–	92	202	25,0	25,0	–
	84 L 075	7A	2012	50	254,68	253,92	–	106	236	25,0	32,0	3,5
	96 L 075	7A	2012	50	291,06	290,30	–	106	270	25,0	32,0	3,5
	120 L 075	7A	2012	50	363,83	363,07	–	106	343	25,0	32,0	3,5

L 100 – 3/8" (9,525 mm)												
	Typ	Fig.	Buchse Moyeu	Bohrung Alésage max.	Dp	De	Df	Dm	Di	F	S	R
Mit Bordscheiben Avec flasques	18 L 100	5F	1108	28	54,57	53,81	60	–	38	31,0	22,0	9,0
	19 L 100	5F	1108	28	57,61	56,84	60	–	38	31,0	22,0	9,0
	20 L 100	5F	1108	28	60,64	59,88	66	–	45	31,0	22,0	9,0
	21 L 100	5F	1108	28	63,67	62,91	71	–	47	31,0	22,0	9,0
	22 L 100	5F	1108	28	66,70	65,94	75	–	51	31,0	22,0	9,0
	23 L 100	5F	1108	28	69,73	68,97	79	–	54	32,0	22,0	10,0
	24 L 100	5F	1108	28	72,77	72,00	79	–	54	32,0	22,0	10,0
	25 L 100	5F	1108	28	75,80	75,04	83	–	56	32,0	22,0	10,0
	26 L 100	5F	1108	28	78,83	78,07	87	–	60	32,0	22,0	10,0
	27 L 100	5F	1108	28	81,86	81,10	87	–	62	32,0	22,0	10,0
	28 L 100	5F	1108	28	84,89	84,13	91	–	65	32,0	22,0	10,0
	30 L 100	5F	1210	32	90,96	90,20	97	–	71	32,0	25,0	7,0
	32 L 100	3F	1210	32	97,02	96,26	103	–	75	32,0	25,0	7,0
	36 L 100	5F	1610	42	109,15	108,39	115	–	89	32,0	25,0	7,0
	40 L 100	5F	1610	42	121,28	120,51	127	–	101	32,0	25,0	7,0
	44 L 100**	5F	1610	42	133,40	132,64	140	–	110	32,0	25,0	7,0
	48 L 100	5WF	1610	42	145,53	144,77	152	92	124	32,0	25,0	7,0
Ohne Bordscheiben Sans flasques	60 L 100	9W	1610	42	181,91	181,15	–	92	166	32,0	25,0	3,5
	72 L 100	3A	2012	50	218,30	217,53	–	106	202	32,0	32,0	–
	84 L 100	3A	2012	50	254,68	253,92	–	106	236	32,0	32,0	–
	96 L 100	3A	2012	50	291,06	290,30	–	106	270	32,0	32,0	–
	120 L 100	3A	2012	50	363,83	363,07	–	106	343	32,0	32,0	–

Buchsennummer kann ändern / Numéro du moyeu peut changer

** solange lieferbar / dans la limite des stocks disponibles